

# EBA 0101 HDP

Die bürogerechte Lösung, um ausrangierte Festplatten unbrauchbar zu machen.

**Stufe H-3** 3,5" / 2,5" Hard Disks


Arbeitszyklus: 15 s



## Technische Daten

**Strom** 230 V / 50 Hz

**Leistung** 640-Watt-Wechselstrommotor



**Maße** 850 x 495 x 470 mm (H x B x T)

**Gewicht** 63 kg

**ID-No.** 11141001

**GS certificate-No.** DP 10110

## Produktbeschreibung

Auf Knopfdruck macht der EBA 0101 HDP ausgediente Festplatten-Laufwerke unbrauchbar und verhindert durch die Lochung mit einem Metalldorn die Nutzung gespeicherter Daten oder die Rekonstruktion gelöschter Daten auf ausrangierten Harddisks. Mechanik, Elektronik und Datenträger der Festplatte sind verformt, was der Sicherheitsstufe H-3 nach der DIN-Norm 66399 entspricht. Geeignet für 3,5"- oder 2,5"-Festplatten-Laufwerke (Einzelzufuhr). Verstellbarer Einwurfschacht aus hochwertigem Edelstahl. Schieber für die Voreinstellung der Laufwerkgröße (3,5" oder 2,5"). Abdeckklappe für Einwurfschacht aus transparentem, bruchsicherem Kunststoff. Lochdorn aus gehärtetem, vernickeltem Werkzeugstahl. Robuste Endplatte aus gehärtetem Spezialstahl. LED-Schachtausleuchtung bei aktiviertem Lochvorgang. Schieber für Fallklappe nach erfolgter Lochung. Auffang der gelochten Laufwerke im praktischen Kunststoffbehälter. Hochwertiger Holzunterschank mit Fronttüre. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Elektronisch gesicherte Abdeckklappe für den Einwurfschacht; Multifunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Start/Stopp-Funktion und integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Blockierschutz mit Rücklaufautomatik; Abschaltautomatik nach abgeschlossenem Lochvorgang; Abschaltautomatik mit Gewichtssensor bei maximalem Füllgewicht des Schnittgutbehälters; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung. Laufruhiger, besonders kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Fahrbar durch Lenkrollen.

# EBA 0101 HDP

## Ausstattungsmerkmale



### FÜR 3,5" UND 2,5" FESTPLATTENLAUFWERKE

Der Festplattenlocher EBA 0101 HDP ist für Festplattenlaufwerke in zwei gängigen Größen konzipiert.




### EINWURFSCHACHT

Der Einwurfschacht lässt sich durch einen einfach bedienbaren Schieber auf die Laufwerkgrößen von 3,5" oder 2,5" einstellen.



### EASY-SWITCH

Das Mehrfunktions-Schaltenelement EASY-SWITCH mit Farbsignalen und Leuchtsymbolen sorgt für intuitive Bedienung. Es macht den EBA 0101 HDP besonders bedienfreundlich und sicher.

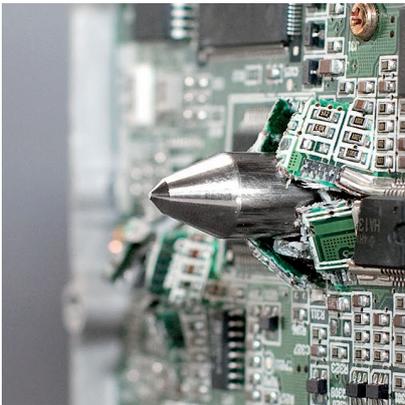

### PATENTIERTER LOCHDORN

Die Lochung des Festplatten-Laufwerks bewirkt, dass neben der eigentlichen Festplatte auch die Mechanik und die Elektronik unbrauchbar sind.



# EBA

Bescheinigung  
Nr. **DP 10110**  
vom 01.11.2010

## GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des  
Bescheinigungsinhabers:  
(Auftraggeber)      Krug & Priester GmbH & Co. KG  
Simon-Schweitzer-Straße 34  
72336 Balingen

Name und Anschrift des  
Herstellers:      siehe oben

Produktbezeichnung:      Festplatten-Puncher

Typ:      Ideal 0101, EBA 0101

Prüfgrundlage:      EN 60950-1 Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit;  
Teil 1: Allgemeine Anforderungen 04/2006  
EN 12100-2:2004 Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe; allgemeine  
Gestaltungsleitsätze; Teil 2: Technische Leitsätze  
EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen  
das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren  
Gliedermaßen

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 7 Absatz 1 Satz 2 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein.  
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitige abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.  
Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist gültig bis: **31.10.2015**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2010.



.....  
.....  
Unterschrift (Dr.-Ing. Renninghoff)

Postadresse: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Hausadresse: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden  
Telefon: +49 (0) 611/131-219 • Telefax: +49 (0) 611/131-155 • E-Mail: fadp.dp@bgetem.de • Pruefstelle@BGETEM.DE  
612.17-Sm/Ho • Zugehöriger Prüfbericht: A 10060 • Produktschlüsselnummer: 009.200508

Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH  
Robert-Koch-Str. 1  
82152 Planegg b.Mchn  
Telefon : 089-235089 0  
Telefax: 089-235089 53

[mail@gewi-tec.de](mailto:mail@gewi-tec.de) oder [www.gewi-tec.de](http://www.gewi-tec.de)

**Die Münchner Profis - mit Herz**