

IDEAL 7260

Profi-Stapelschneider mit hydraulischer Pressung,
EASY-CUT Schnittauslösung und Programmsteuerung
für den elektrischen Rückanschlag

Schnittlänge	720 mm
Schnitthöhe	80 / 78* mm
Restschnitt	20 / 90* mm
Einlegetiefe	720 mm

* mit Pressbalkenabdeckung


max.
80
mm

← 72 cm →



Technische Daten

Strom	400 V / 50 Hz / 3~
Leistung	1,9 kW
	0,1 kW Sattelantrieb

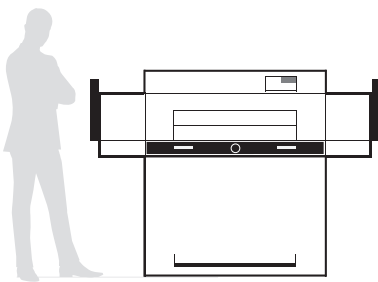

Maße	1335 x 1305 x 1540 mm (H x B x T)
	Breite mit Zusatztischen 2100 mm
	Tiefe mit Zusatztischen 1600 mm
Gewicht	588 kg ohne Zusatztische
	628 kg mit Zusatztischen

Produktbeschreibung

Bedienerfreundliche, patentierte EASY-CUT Schnittauslösung. SCS - Sicherheitspaket: Sicherheitslichtschranke für den gesamten Arbeitsbereich; Sicherheitsabdeckung auf Rücktisch; Zweihand-Schnittauslösung mit Gleichzeitigkeitssteuerung und Wiederhol Sperre; automatischer Rücklauf von Messer und Pressbalken aus jeder Position; abschließbarer Hauptschalter und Sicherheitsschloss; 24-Volt-Steuerung; Messerwechsellvorrichtung mit abgedeckter Messerschneide. Elektro-mechanischer Messerantrieb. Hydraulischer Antrieb für Pressbalken. Stufenlos regelbarer Pressdruck (min. 250 daN, max. 2000 daN) mit optischer Anzeige. Fußpedal zum Vorpressen oder als Schnittaneuter. Pressbalkenabdeckung mit Schnappverschluss. Elektro-mechanischer Rückanschlag-Antrieb mit Präzisionsspindel (Geschwindigkeit: 53 mm/s). Programmierbares Steuerungsmodul für den Rückanschlag. Digital-Maßanzeige mit 1/10 mm Anzeigegenauigkeit (umschaltbar mm/Zoll). Maß-Direkteingabe (Vorwahl) über Zehnertastatur. Memorybetrieb für Kettenschnitte, zusätzliches automatisches Memory. Drei Speichertasten für Festmaße (frei programmierbar). Professionelle Programmsteuerung (99 Programme mit je 99 Schritten) mit automatischem Programmablauf. Automatische Maßkorrektur bei Rückanschlagverschiebung. Kettenmaß-Programmierung mit bis zu 9 Schritten im Programm möglich (gilt als ein Programmschritt). Papierausstoßfunktion (EJECT) mit und ohne Programmbetrieb (Vorschubweg programmierbar). Löschen (DELETE), Einfügen (INSERT) und Überschreiben von Programmschritten möglich. Drucktaster für Sattelschnellverstellung. Elektronisches Handrad für Rückanschlag-Feineinstellung, stufenlos regelbar von 'langsam' bis 'schnell'. Integrierter Rechner (vier Grundrechenarten). Set-Taste für Referenzmaß. Selbstdiagnosesystem mit Fehleranzeige im Display. Hochwertiges HSS-Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Materialschonender Schwingschnitt. Optischer Schnittaneuter mit Leuchtdioden (LEDs). Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Edelstahl-Tischabdeckung am Vordertisch. Serienmäßig mit Lufttisch (Vorder- und Rücktisch), abnehmbarem Werkzeughalter am Rücktisch und Stapelwinkel. Zusätzliche rechts und links als Sonderausstattung gegen Aufpreis.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE


IDEAL 7260

Ausstattungsmerkmale



IR-LICHTSCHRANKE

Die serienmäßige Lichtschranke im Arbeitsbereich gewährleistet sicheres, professionelles Arbeiten an diesem Stapelschneider.

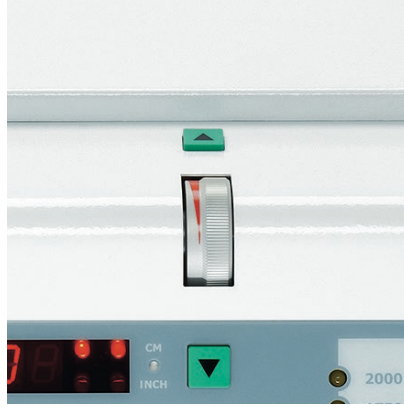

ELEKTRONISCHES HANDRAD

Für die manuelle Sattelpositionierung: Elektronisches Handrad, stufenlos progressiv regelbar von „schnell“ bis „langsam“ in 1/10 mm-Schritten.



BEDIENELEMENT EASY-CUT

Messer und Pressbalken können durch die beiden innovativen Bedienelemente aktiviert werden. EASY-CUT ist eine patentierte Zweihand-Schnittauslösung.



ELEKTRONISCHES STEUERUNGSMODUL

Programmsteuerung für den elektrischen Rückenschlag (99 Programme mit je 99 Programmschritten).



PRAKTISCHER WERKZEUGHALTER

Der clever konzipierte Werkzeughalter auf dem Rücktisch hält alle nötigen Werkzeuge zum Messerwechsel oder zur Wartung bereit.



SICHERER MESSERWECHSEL

Einfach und ohne Abnahme von Gehäuseteilen durch die Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide.



IDEAL

Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH
Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg b.Mchn
Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

Die Münchner Profis - mit Herz