

MODULKONZEPT

Flexibles Hochleistungssystem für Ihre Postbearbeitung.



Kuvertiersystem **FPI 5500**



YOUR MAIL IS OUR BUSINESS

DIE VORTEILE DES MASCHINELLEN KUVERTIERENS AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Kuvertiersystem **FPI 5500**

Briefe müssen zeitnah beim Empfänger eintreffen. Die Vielfalt der Aussendungen, eng gesteckte Zeitfenster und hohe Anforderungen an die Effizienz im Postversand verlangen nach immer besseren Kuvertierlösungen.

Das Kuvertiersystem **FPI 5500** bringt die Vorteile des maschinellen Kuvertierens auf den Punkt: einfachste Bedienung, schnelle, sichere Briefverarbeitung und hohe Flexibilität. Die **FPI 5500** bewältigt bis zu 4.000 Briefe pro Stunde in den Formaten C6, DIN lang sowie C5 und bringt es auf ein monatliches Kuvertiervolumen von bis zu 60.000 Briefen.

Spezielle Sicherheits- und Kontrollfunktionen gewährleisten die Qualität und Vollständigkeit der Sendung.

Alles was Ihr Postalltag hergibt; Sendungen von bis zu 10 Blatt, Mailings mit oder ohne Beilagen, Rechnungen und personalisierte Sendungen meistert die **FPI 5500** im Handumdrehen. Zudem erlaubt das intelligente Modulsystem Erweiterungen von 2 bis auf 6 Stationen sowie kundenspezifische Lösungen. Die kompakte **FPI 5500** arbeitet geräuscharm (< 66 dB) und findet in jeder Büroumgebung Platz.



FPI 5520

FPI 5540

FPI 5560

DAS FLEXIBLE MODULSYSTEM

MULTIFUNKTIONALE ZUFÜHRSTATIONEN

Die **FPI 5500** kann mit zwei, vier oder sechs automatischen Zuführstationen konfiguriert oder paarweise bis auf sechs Stationen erweitert werden. Über jede der (bis zu sechs) Stationen können Dokumente und Beilagen (z. B. Flyer, Postkarten, Rückumschläge, Broschüren) zugeführt werden.

Automatik-Stationen für die Aufnahme verschiedenartiger Dokumente oder kuvertformatiger Beilagen.

Spezialstationen verfügen über eine manuelle Separationseinstellung für stärkere oder besonders beschichtete Papiersorten bzw. Broschüren (ab Format DIN A6).

Maxifeeder (optional) bieten höchste Füllkapazität von bis zu 1.200 Blatt DIN A4 (à 80 g/qm) bzw. 325 Rückumschlägen oder Broschüren.

Flex-Variante (Flex), die kundenspezifische Lösung, bei der Anzahl und Anordnung o. g. Stationsvarianten nach Bedarf konfiguriert werden.

MODELL	Stationen insgesamt		OMR-Lesung	Bottom Address (BA)
	Automatik-Stationen	Spezialstationen		
FPI		<i>davon</i>		
5520	2	2	–	– ¹⁾
5520 S	2	1	–	– ¹⁾
5520 Flex	2	0–2*	–	– ¹⁾
5520 Flex BA	2	0–2*	–	ja
5520 OMR	2	2	ja	– ¹⁾
5520 S OMR	2	1	ja	– ¹⁾
5520 Flex OMR	2	0–2*	ja	– ¹⁾
5520 Flex OMR BA	2	0–2*	ja	ja
5540	4	4	–	– ¹⁾
5540 S	4	2	–	– ¹⁾
5540 Flex	4	0–4*	–	– ¹⁾
5540 Flex BA	4	0–4*	–	ja
5540 OMR	4	4	ja	– ¹⁾
5540 S OMR	4	2	ja	– ¹⁾
5540 Flex OMR	4	0–4*	ja	– ¹⁾
5540 Flex OMR BA	4	0–4*	ja	ja
5560	6	6	–	– ¹⁾
5560 S	6	4	–	– ¹⁾
5560 Flex	6	0–6*	–	– ¹⁾
5560 Flex BA	6	0–6*	–	ja
5560 OMR	6	6	ja	– ¹⁾
5560 S OMR	6	4	ja	– ¹⁾
5560 Flex OMR	6	0–6*	ja	– ¹⁾
5560 Flex OMR BA	6	0–6*	ja	ja

* wahlweise bis zu 1) Top Address



Optional:

OMR-Funktion
Maxifeeder



☑ Tagespostfunktion

Ideal für Mischpost: In der obersten Station können Dokumentensätze bis zu 10 Blatt manuell zugeführt werden.

☑ Multisheet-Funktion

Pro Sendung lassen sich aus beliebigen Stationen bis zu 10 Blatt vom Stapel abziehen, sammeln, falzen und kuvertieren. Bis zu 25 Blatt à 80 g/qm (kuvertformatig, z. B. DIN A5) können ungefalzt kuvertiert werden.

☑ Feeder-Swap

Durch Zusammenschalten der Stationen (inkl. Maxifeeder) werden Dokumente im Wechselmodus vom Stapel abgezogen und zu einer Sendung verarbeitet. Das wechselseitige Befüllen der Stationen ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten.



☑ OMR-Lesung (optional)

Die automatische Formularerkennung (OMR) mittels Strichcode-Lesung erlaubt u. a. die Verarbeitung personalisierter Sendungen, die flexible Steuerung selektiver Beilagen oder die Aussteuerung von Kopiebelegen. OMR-Code-Anpassung für flexible Lesung möglich.



☑ Falzarten

Standard-Falzarten: Einfach-, Wickel-, Zickzack- und Doppelparallelfalz. **Außerdem:** Kurzfalz mit Bottom Address (BA) zur Verarbeitung von Dokumenten mit untenstehender Adresse als Kurzfalz mit minimaler Falzlänge 25 mm.



☑ Klappschalen-Bauweise

Das Aufklappen der Maschine bietet Zugriff auf die Papierzuführwege. Ein Papierstau ist im Nu zu beheben. Das Postgut kann unbeschädigt entnommen werden.

☑ Halbautomatische Kuvert-Justierung

Ermöglicht den sicheren Einsatz verschiedener Umschlagsorten.



☑ Kuvertausgang und Ablage

Die **FPI 5500** wird serienmäßig mit getakteter Schuppenablage geliefert. Optional können seitliche Kuvertablagen (wahlweise für Großvolumen-Briefauffangschacht oder Kombination mit Frankiermaschine) geordert werden.



MEHR KOMFORT, FLEXIBILITÄT UND SICHERHEIT DURCH INNOVATIVE FEATURES



✉ Klapp-Display mit Touchscreen für wechselseitige Bedienung

Absolutes Highlight ist das Klapp-Display mit dem farbigen, umstellbaren Touchscreen. Ganz gleich wie Sie Ihre Arbeitsabläufe organisieren – der Touchscreen ist manuell darauf einstellbar: Beim Umklappen des Displays ist Ihr Bedienfeld immer auf der richtigen Seite! Die intuitive Bedienung über Piktogramme und deutschsprachige Textanweisungen macht die Jobprogrammierung ganz einfach. Bis zu 25 häufig verwendete Aufgabenstellungen können gespeichert werden.

Fill&start

Befüllen, starten – fertig. Nach dem Anwählen der fill&start-Funktion misst das System automatisch die Kuvert- und Dokumentengrößen, nimmt die richtigen Falzeinstellungen vor und leitet den Job ein. Zur einfachen Verarbeitung von Standardbriefen.

Doppelte Kontrolle – maximale Sicherheit: real sheet control + insert control

Zwei Bausteine, die permanent die Richtigkeit des Briefinhaltes prüfen: Doppelblattkontrolle mittels elektro-mechanischer Papierstärkenmessung und Packstärkenmessung. Die automatische Doppelblattkontrolle kann für einzelne Stationen zu- und abgeschaltet werden.

Ten in one


FPI 5500 ist mit einem patentierten Power-Falzwerk ausgestattet. Dieses ist in der Lage, bis zu 10 Blatt in einem Satz zu falzen (Einfachfalz) bzw. 8 Blatt im Zickzack- oder Wickelfalz zu verarbeiten.

Divert&go

Diese Funktion steuert, ohne Maschinenstopp, fehlerhafte Dokumentensätze aus. Bei Nutzung der OMR-Funktion erfolgt die selektive Aussteuerung des klassifizierten Materials ebenfalls in das integrierte Aussteuerfach. Die Jobproduktivität bleibt unbeeinträchtigt hoch.



Der richtige Falz macht aus einem A4-Blatt eine kleine Broschüre. Und ein perfektes Mailing. Zur Auswahl stehen alle modernen Falzarten, die im Bürobetrieb benötigt werden: Einfachfalz, Zickzackfalz, doppelter Parallelfalz und Wickelfalz (v. l. n. r.).

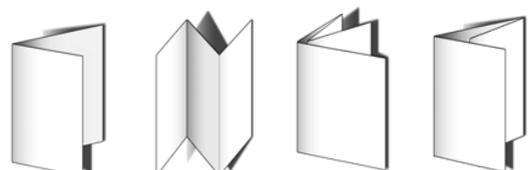

Kuvertiersystem FPI 5500



TECHNISCHE DATEN

Dokumente	
Formularbreite	130 bis 230 mm
Formularhöhe	90 bis 356 mm
Papiergrammatur	60 g/qm bis 250 g/qm (beschichtet/unbeschichtet)
Vorgefaltete Beilagen	
	kuvertformatig, bis ca. 2 mm Gesamtstärke
Füllkapazität Variofeed-Stationen	
	pro Station 325 Blatt (80 g/qm)
Falzleistung mit und ohne Beilage	
	bis 10 Seiten (80 g/qm)
Kuvertierleistung ohne Falzen (kuvertformatig, z. B. DIN A5)	
	bis 25 Seiten (80 g/qm)
Kuvertierleistung	
	bis zu 4.000 Briefe/Stunde
Programmierbare Jobspeicher	
	25; zuzüglich fill&start
Briefumschläge	
	mit und ohne Fenster, C6, DIN lang, C5, C6/5
Abmessungen in mm (B x T x H) FPI 5560 (mit Schuppenablage)	
	1.895 x 420 x 925
Max. Gewicht (FPI 5060)	
	110 kg
Anschluss	
	220/240 V, 50 Hz
Geräuschemission	
	< 66 dB (A) nach ISO 11202
Prüfzertifikat	
	CE

Technische Änderungen vorbehalten.



TECHNOLOGIEVORTEILE

- > **Einfachste Bedienung** durch die Komfortfunktion fill&start
- > **10-Blatt-Falzleistung¹⁾** bei Einfachfalz
- > **8-Blatt-Falzleistung¹⁾** bei Zickzack- oder Wickelfalz
- > **Geräuscharm arbeitend**
- > **Stationen individuell nachrüstbar**
- > **Kuvertieren von fast allen gängigen Formaten** bis Postkartengröße, **speziellen Papiersorten und gehefteten Dokumentensätzen** in einem Arbeitsgang
- > **Der Wechselmodus zwischen allen Stationen** für dauerhaft selbstständigen Betrieb (kein Zeitverlust durch Nachladen)
- > **Effizienter Mehrseitenabzug** aus allen Stationen möglich
- > **Bis zu 25 Jobspeicher**
- > **Ein Tageszähler pro Job** (einzeln rückstellbar) sowie **ein Gesamtzähler** sorgen für den absoluten Überblick
- > **Maximale Sicherheit** in Bezug auf Vollständigkeit des Inhalts sowie durch Aussteuerung fehlerhafter Dokumentensätze
- > **OMR-Lesung** aus allen Stationen
- > **Selektive Zusteuerung** aus bis zu 5 Stationen

1) Angaben basieren auf einem Papiergewicht von 80 g/qm.

FIG 24/09 | ERGO BERLIN

Francotyp-Postalia

Vertrieb und Service GmbH
 Triftweg 21-26 · 16547 Birkenwerder
 Telefon: 01805 34 42 15 (€ 0,14/Min.)
 Telefax: 01805 34 42 14 (€ 0,14/Min.)
 E-Mail: info@francotyp.de
www.francotyp.de



YOUR MAIL IS OUR BUSINESS

Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH
Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg b.Mchn
Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

Die Münchner Profis - mit Herz