www.francotyp.de

# FPi5600/6600-2

## KUVERTIERSYSTEME. EASY-TO-USE, MODULAR, LEISTUNGSSTARK.

# FPi5600
## DER NEUE POSTSTELLEN-ALLROUNDER

Das Kuvertiersystem FPi 5600 kann Dokumente zuführen, falzen, in Kuverts einfügen und diese verschließen.

- Ablage der Kuverts links- oder rechtsseitig in einen Ablagekorb oder alternativ Übergabe an eine externe Maschine zur Weiterverarbeitung. Optional steht für die Aufnahme der Kuverts eine vertikale Ablage oder eine getaktete Schuppenablage zur Verfügung.
- Benutzerfreundliche Bedienung über den Farb-Touchscreen. Lediglich drei Tasten sind für die Basisfunktionen (Ein/Aus, Start, Stopp) notwendig. Das System wechselt automatisch in den Energiesparmodus, wenn es eine Zeit lang nicht verwendet wird.
- Die Dokumente können aus bis zu sechs Stationen unterschiedlicher Ausführung zugeführt werden. Automatik- und Spezialstationen, eine Zuführung mit hoher Kapazität, kurze Anlegetische und Maxifeeder sind optional verfügbar.
- Besonders praxisorientiert, die hohe Funktionalität: Tagespostfunktion, Multisheet-Funktion (Mehrfachabzug), Doppelblatterkennung, Feeder-Swap (wechselseitiger Betrieb), Erfassung von Lesezeichen (OMR) mit neuem Kontaktsensor, halbautomatische Kuvertjustierung, programmier- und speicherbare Jobs.

**Vertikale Ablage,** (optional), hohe Kapazität für bis zu 325 gefüllte Kuverts, ergonomisch und benutzerfreundlich

**TFT-Farbdisplay 5,7",** berührungssensitive, grafikorientierte Benutzeroberfläche, automatischer Energiesparmodus

**CIS Sensor,** (optional), für Erfassung von Lesezeichen – Standard- und erweiterte Lesung aus allen Stationen möglich

**Dokumentzuführung mit hoher Kapazität** für bis zu 725 Blatt, automatische Dokumentenseparation, Standard bei 3- bzw. 5-Stationen-Variante

# FPi6600-2

## HOHES VOLUMEN, FLEXIBLER EINSATZ

Das Kuvertiersystem FPi 6600-2 baut auf der FPi 5600 auf und verfügt über den gleichen Funktionsumfang. Es ist jedoch leistungsstärker, verfügt über eine **verbesserte Navigation** und ist durch zusätzliche Funktionen und Komponenten optimal zugeschnitten auf die Verarbeitung großer Briefvolumen. Das System ist frei konfigurierbar und lässt sich nahezu jeder Aufgabe individuell anpassen.

- In der Maximalkonfiguration lassen sich mit zwei Maxifeedern und einer hochvolumigen Dokumentenzuführung über 3.000 Blatt zuführen. Ein hochvolumiges Kuvertmagazin (bis zu 1.000 Kuverts) sorgt für die ständige Zuführung von Umschlägen (optional).
- Die standardmäßige vertikale Briefablage (Powerstacker) bietet alternativ auch die Möglichkeit des links- oder rechtsseitigen, seitlichen Auswurfs. Empfehlenswert ist bei dieser Konfiguration ein optionales Transportband mit einer Kapazität von bis zu 1.000 Kuverts.
- Für die Zuführung dicker Dokumente (Broschüren) kann das System mit einem Versafeeder ausgerüstet werden. Die Beilagen werden ungefalzt dem Briefgut vor der Kuvertierung zugefügt.
- Optimierte Nutzerführung: Über das 10,4" große TFT Farbdisplay und eine intuitiv angelegte Navigation wird der Benutzer durch leicht verständliche Anweisungen und grafische Symbole bei der Programmierung und Abarbeitung der Jobs geführt und unterstützt.

**Powerstacker** (vertikale Briefablage, umschaltbar auf Seitenausgang) für bis zu 500 gefüllte Kuverts, ergonomisch und benutzerfreundlich

**TFT-Farbdisplay 10,4",** berührungssensitive, grafikorientierte Benutzeroberfläche, autom. Energiesparmodus

**CIS Sensor,** (optional), für Erfassung von Lesezeichen – Standard- und erweiterte Lesung aus allen Stationen möglich

**Dokumentzuführung mit hoher Kapazität** für bis zu 725 Blatt, automatische Dokumentenseparation, Standard bei 3- bzw. 5-Stationen-Variante

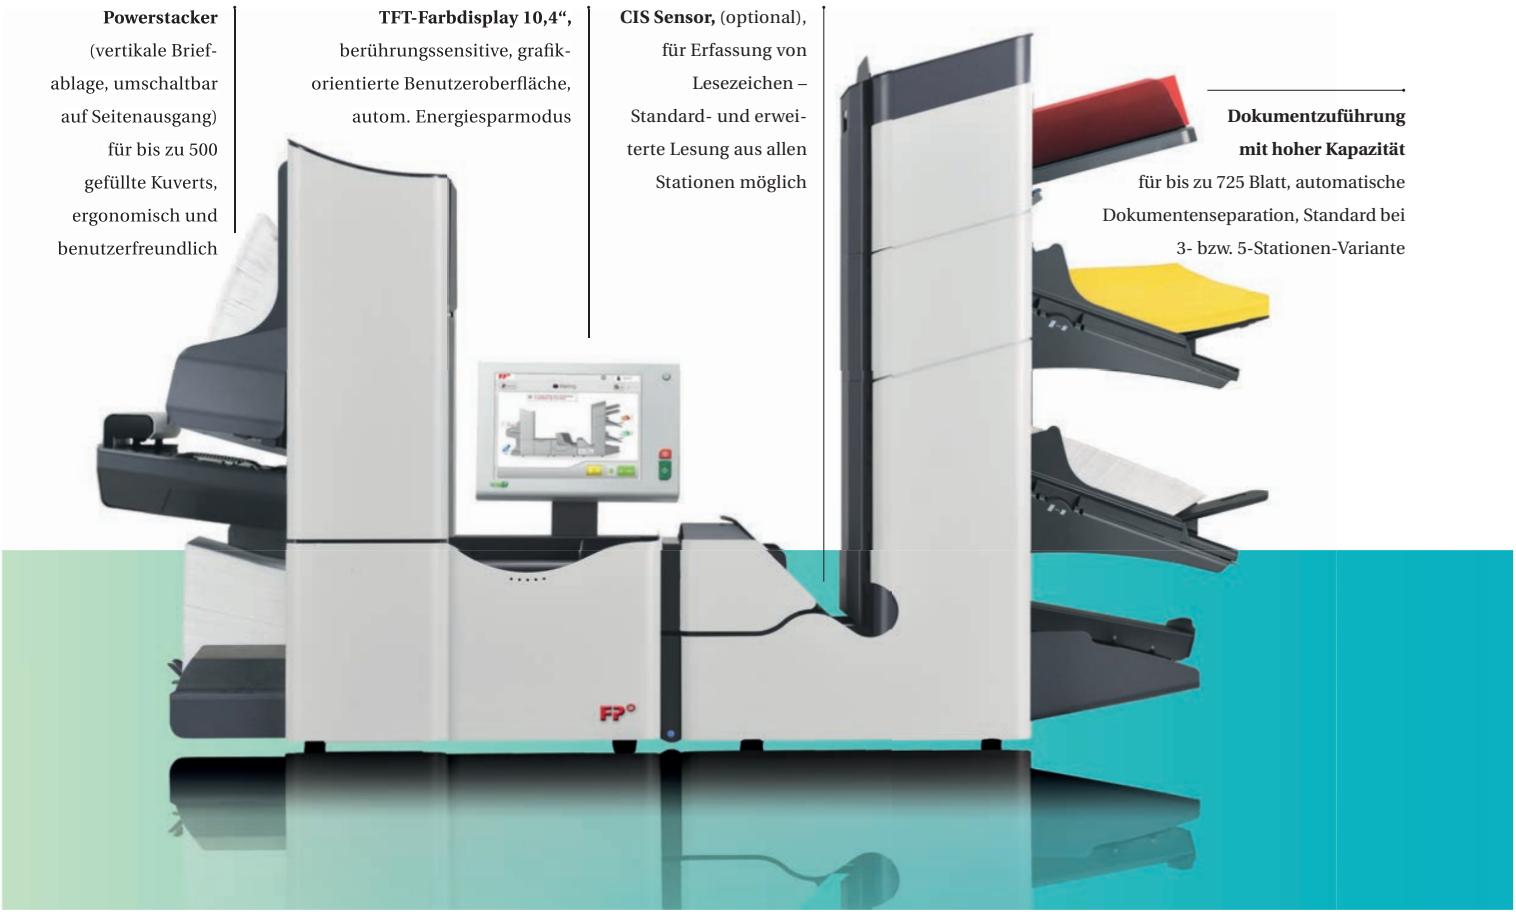

| Technische Daten | FPi5600 | FPi6600-2 |
|---|---|---|
| Zuführstationen | 2–6 | 2–6 |
| Max. Taktleistung pro Stunde | 4.000 | 4.300 |
| Max. Volumen pro Monat | 60.000 | 80.000 |
| Falzkapazität in Blatt bei 80 g/m² | bis 10 | bis 10 |
| Anzahl speicherbarer Jobs | 25 | 50 |
| Bedienung über Display in Zoll / in Pixel | 5,7 / 320 x 240 | 10,4 / 320 x 240 |
| Abmessungen max., in mm, B x T x H | 1840 x 420 x 920 | 1500 x 750 x 920 |
| Gewicht max., in kg | 110 | 140 |
| Geräuschemission in dBA nach ISO 11202 | < 66 | < 70 |
| Umgebungs-Temperatur in °C | 10–40 | 10–40 |
| Umgebungs-Luftfeuchtigkeit in % | 30–80 | 30–80 |
| **Dokumente** | | |
| Anlagekapazität A4 Standardfeeder / in Blatt | 325 | 325 |
| Anlagekapazität A4 Volumenfeeder / in Blatt | 725 | 725 |
| Anlagekapazität A4 Max. Konfiguration / in Blatt | 2.900 | 3.125 |
| DIN-Formate | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| Höhe / Breite in mm | 90–356 / 130–230 | 90–356 / 130–230 |
| Papierqualität in g/m² | 60–170 (250) | 60–170 (250) |
| Max. Broschürendicke in mm | 2 | 2 |
| **Umschläge** | | |
| Anlagekapazität in Stück | bis 325 | bis 325 |
| DIN Formate | C6, DL, C6/5, C5 | C6, DL, C6/5, C5 |
| Höhe / Breite in mm | 90–162 / 160–248 | 90–162 / 160–248 |
| Kuvertqualität in g/m² | 80–120 | 80–120 |
| Max. Füllgutdicke in mm | 2,5 | 2,5 |
| **Funktionen** | | |
| Automatisches Programm Fill & Start | Ja | Ja |
| Tandembetrieb Feeder Swap | Ja | Ja |
| Mehrfachabzug Multi-Sheet, in Blatt | bis 25 | bis 25 |
| Tagespost | Ja | Ja |
| Sammeln vor Falzen | Ja | Ja |
| Bodenadresse | optional | optional |
| PowerFold-Technologie | Ja | Ja |
| Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz | Ja | Ja |
| Funktion »Nicht falzen« | Ja | Ja |
| Funktion »Nur falzen« | Ja | Ja |
| Kurzfalz-Anwendungen | optional | optional |
| Zählfunktionen | Ja | Ja |
| CIS (Sensor) | optional | optional |
| Lesung | optional: OMR, BCR | optional: OMR, BCR, OCR* (Seite n/m) |
| Aussteuern vor Falzen Divert & Go | Ja | Ja |
| Doppelblattkontrolle Real Sheet Control | Ja | Ja |
| Inhaltskontrolle Insert Control | Ja | Ja |
| **Weitere Zuführungen und Ablagen** | | |
| Versafeeder | – | optional |
| Envelopehopper (hochvolumiger Kuvertfeeder) | – | optional |
| Powerstacker (mit Seitenausgangsfunktion) | – | Ja |
| Seitenausfangsfunktion mit Auffangkorb | optional | optional (Korb) |
| Vertikale Briefablage | optional | – |
| Bandablage | optional | optional |

* Powered by ABBYY

Technische Änderungen vorbehalten.

Francotyp-Postalia
Vertrieb und Service GmbH
Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin
freecall: 0800 372 62 68
E-Mail: info@francotyp.com
www.francotyp.de

FPV 02/14

Ihr Ansprechpartner:

GeWi.Tec GmbH
Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg b.Mchn
Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

**Die Münchner Profis - mit Herz**