

IDEAL 4705 (TISCHGERÄT)

Leistungsstarker Büro-Stapelschneider
für Handbetrieb

Schnittlänge	475 mm
Schnitthöhe	70 mm
Restschnitt	30 mm
Einlegetiefe	455 mm


max.
70
mm

← 47 cm →



Untergestell optional

Technische Daten



Maße	590 x 1000 x 890 mm (H x B x T)
	Höhe mit Untergestell 1270 mm
Gewicht	85 kg Tischgerät
	93 kg mit Untergestell

Produktbeschreibung


Besonders sicher durch SCS (Safety Cutting System): Schwenkbare, transparente Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch (wird während des Schneidens automatisch verriegelt); transparente Sicherheitsvorrichtung auf dem Rücktisch; Messerarretierung (Messerhebel in oberster Position); einfacher Messerwechsel von vorne ohne Abnahme von Gehäuseteilen; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; Schnittleiste zum bequemen Drehen oder Austauschen seitlich entnehmbar. Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Vollstahl-Messerträger. Gehärtete, einstellbare Messerführungen. Stabile Spindelpressung mit Handrad. Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel. Maßskala (mm/inch), am Vordertisch ablesbar. Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Lieferbar als Tischgerät; Untergestell als Option gegen Aufpreis.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4705 (TISCHGERÄT)

Ausstattungsmerkmale

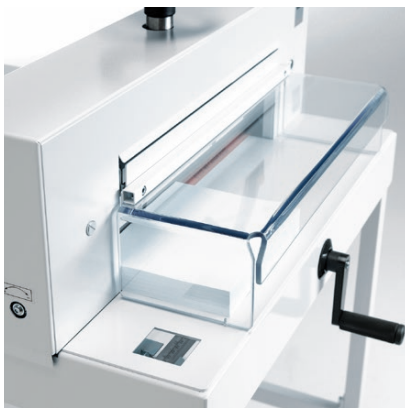

SICHERHEITSVORRICHTUNG

Ein Schnitt lässt sich nur ausführen, wenn die schwenkbare, transparente Sicherheitsvorrichtung am Vordertisch geschlossen ist.



HANDKURBEL

Mit einer Handkurbel lässt sich der Rückanschlag bequem positionieren. Die Präzisionsspindel sorgt für Genauigkeit beim Schneiden.



SPINDELPRESSUNG MIT HANDRAD

Einen gleichmäßigen Pressdruck, der optimal jeder Papierqualität angepasst werden kann, garantiert die beidseitig geführte Spindelpressung mit Handrad.



MASSSKALA

Die präzise Maßskala für die Positionierung des Rückanschlags ist gut ablesbar am Vordertisch dieses Stapelschneiders angebracht.



SICHERER MESSERWECHSEL

Einfach und ohne Abnahme von Gehäuseteilen durch die Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide.



SCHNITTLISTENWECHSEL

Das Drehen oder Austauschen der Schnittleiste ist einfach und bequem seitlich an der Maschine möglich, ohne in den Schneidebereich eingreifen zu müssen.



IDEAL

Ihr Ansprechpartner:



GeWi.Tec GmbH
Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg b.Mchn
Telefon : 089-235089 0
Telefax: 089-235089 53

mail@gewi-tec.de oder www.gewi-tec.de

Die Münchner Profis - mit Herz